

**Codice - Code:****L10093-073**

Cosmo column Ø20 black

Descrizione - Description:

Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm - soffione COSMO Ø230mm in inox - doccetta - supporto doccia orientabile - flessibile Cromolux 150 cm attacco ½" FF con cono - miscelatore termostatico esterno

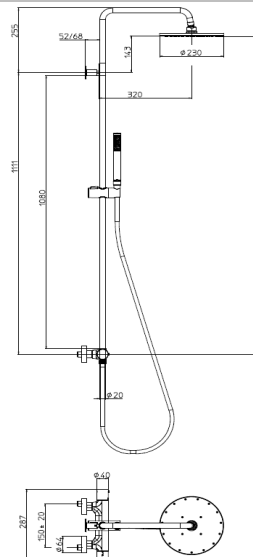
Brass shower pipe Ø 20 mm section - Stainless steel COSMO Ø230mm shower head hand shower - orientable shower bracket - Cromolux hose 150 cm with ½" FF connection and conical nut - thermostatic

Duschsäule aus Messing Ø 20 mm Querschnitt - COSMO Ø230mm Kopfbrause aus Edelstahl - Handbrause - schwenkbarer Brausehalter - 150 cm Cromolux Schlauch mit ½" i.G./i.G. Verbindungen Thermostat

Colonne douche en laiton avec section Ø 20 mm - pomme de douche Cosmo en acier inoxydable Ø230mm - douchette - support orientable pour la douchette flexible Cromolux 150 cm avec connexion ½" FF et cône - mitigeur thermostatique

Columna ducha en latón con sección Ø 20 mm - rociador COSMO en acero inoxidable Ø230mm - mango ducha - soporte mango ducha orientable - flexible Cromolux 150 cm con conexión ½" H y cono - mezclador termostático

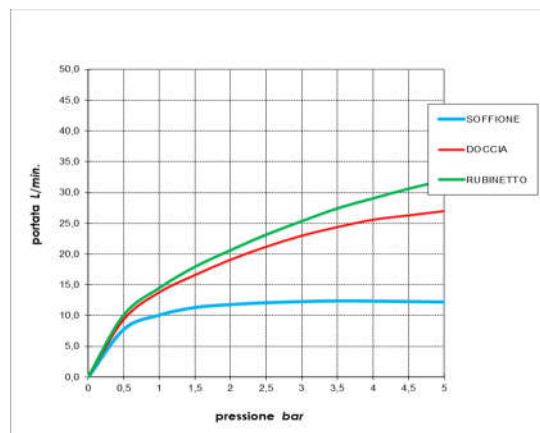
Настенная колонна из латуни сечение Ø 20 мм - Душ COSMO Ø230мм из нержавеющей стали - ручной душ - поворотный держатель - шланг Cromolux 150 см подключение FF - смеситель термостатический наружный

Tecnologia - Technology:**Immagine Prodotto - Product Image****Disegni - Drawings****Grafico di portata - Flow rate diagram**

	SOFFIONE	DOCCIA	RUBINETTO
0	0,0	0,0	0,0
0,5	7,8	9,4	10,1
1	10,1	13,8	14,5
1,5	11,4	16,6	17,9
2	11,8	19,1	20,6
2,5	12,1	21,2	23,2
3	12,3	23,0	25,4
3,5	12,4	24,4	27,4
4	12,4	25,6	29,1
4,5	12,3	26,3	30,6
5	12,3	27,0	32,0

pressione bar

portata L/min

**Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features**

	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Temperatura Temperature
min	1 bar	--	--
max	5 bar	--	<70°C
consigliata recommended	2-3 bar	--	--

Solo per miscelatori termostatici
Only for thermostatic mixers

Blocco di sicurezza Safety lock	38°C
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	≤25°C
Temperatura acqua calda Hot water temperature	≥55°C÷≤65°C

Materiali - Materials

Doccia B00250: Ottone verniciato, con ugelli in silicone
Soffione I00595: Corpo e piastra superiore in acciaio inox AISI304, diffusore in silicone, connessione in ottone
Flessibile A00258: Nylon retinato nero
Colonna: Ottone verniciato con supporto doccia in plastica
Miscelatore Z005125: Ottone verniciato

Handshower B00250: Varnished brass with silicone nozzles
Shower head I00595: Body and upper plate in stainless steel AISI304, silicone diffuser, brass connection
Hose A00258: Reinforced black nylon
Slide rail: Varnished brass with shower holder in plastic
Mixer Z005125: Varnished brass

Certificazioni - Certifications

B00250:



Showerhead I00595:



Conformità - Conformity

Showerhead I00595 - EN 1112; **Mixer Z005125** - EN 1111; **Hose A00258** - EN 1113;