



BOSSINI

HIGH QUALITY SHOWER SYSTEMS

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

21/06/2024

Rev: 0

Codice - Code:

C55005

SHOWER SET WITH SUPPLY
ELBOW AND SWIVEL HOOK,
HANDSHOWER CUBE

Descrizione - Description:

Duplex doccia con supporto da parete e alimentazione acqua, attacco conico girevole e flessibile cm 150, doccia monogetto in ottone Cube

Shower set with supply elbow and swivel hook, hose cm 150, single function brass handshower Cube

Tecnologia - Technology:



Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


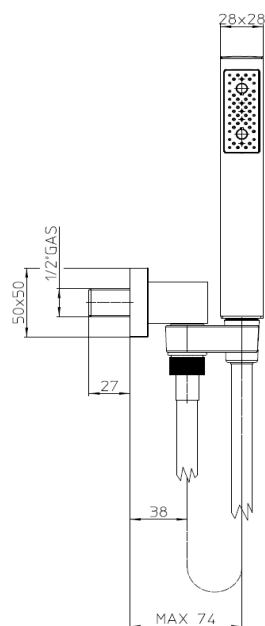


Grafico di portata - Flow rate diagram

	rain
0	0
0,5	9,4
1	13,8
1,5	16,6
2	19,1
2,5	21,2
3	23
3,5	24,4
4	25,6
4,5	26,3
5	27
pressione bar	portata L/min

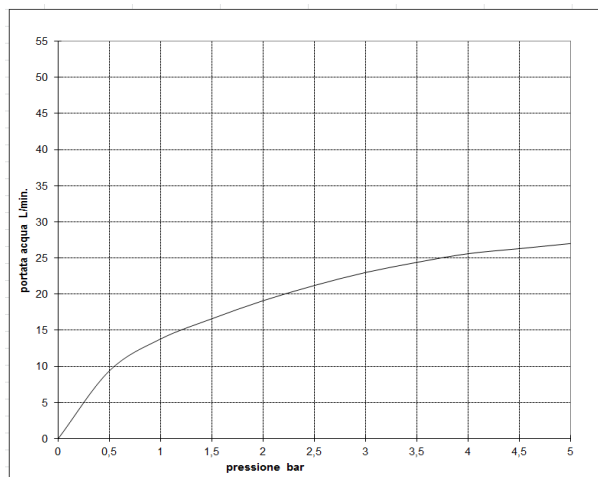

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET			21/06/2024	Rev: 0
Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features				
	Pressione Pressure	Portata Flow rate	Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
min	1 bar	13,8 L/min	Blocco di sicurezza Safety lock	--
max	5 bar	27 L/min	Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performace		--	Temperatura acqua calda Hot water temperature	--
Materiali - Materials			Certificazioni - Certifications	
Supporto e presa acqua: Ottone Doccia: Ottone, plastica e gomma Flessibile: PVC retinato nylon, ottone, EPDM Supply elbow : Brass Handshower : Brass, plastic, rubber Flexible hose : PVC reinforced nylon, brass, EPDM			Doccia/Handshower B00255  Flessibile/Hose A00158 	
Conformità' - Conformity				
Chrome plating: EN248; Handshower: EN1112; Flexible hose: EN1113				
info@bossini.it			www.bossini.it	