



BOSSINI

HIGH QUALITY SHOWER SYSTEMS

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL SHEET

25/07/2023

Rev: 3

Codice - Code:

L10095-073

Cosmo column Ø20 black

Descrizione - Description:

Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm - soffione COSMO Ø230mm in acciaio inox - doccia - supporto doccia orientabile - flessibile Cromolux 150 cm attacco ½" FF con cono - monocomando esterno con deviatore integrato

Brass shower pipe Ø 20 mm section - Stainless steel COSMO Ø230mm shower head hand shower - orientable shower bracket - Cromolux hose 150 cm with ½" FF connection and conical nut - single lever mixer with integrated diverter

Tecnologia - Technology:



Duschsäule aus Messing Ø 20 mm Querschnitt - COSMO Ø230mm Kopfbrause aus Edelstahl - Handbrause - schwenkbarer Brausehalter - 150 cm Cromolux Schlauch mit ½" i.G./i.G. Einhebel Brausebatterie mit integriertem Umsteller

Colonne douche en laiton avec section Ø 20 mm - pomme de douche Cosmo en acier inoxydable Ø230mm - douchette - support orientable pour la douchette flexible Cromolux 150 cm avec connexion ½" FF et cône - monocommande extérieur avec inverseur intégré

Columna ducha en latón con sección Ø 20 mm - rociador COSMO en acero inoxidable Ø230mm - mango ducha - soporte mango ducha orientable - flexible Cromolux 150 cm con conexión ½" H y cono - monomando exterior con desviador integrado

Настенная колонна из латуни сечение Ø 20 мм - Душ COSMO Ø230мм из нержавеющей стали - ручной душ - поворотный держатель - шланг Cromolux 150 см подключение FF - смеситель механический наружный с интегрированным переключением

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


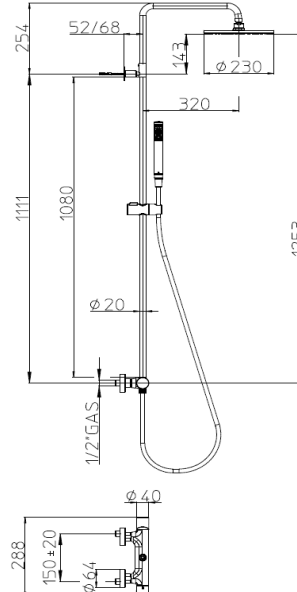


Grafico di portata - Flow rate diagram

	SHOWERHEAD	HANDSHOWER
0	0,0	0,0
0,5	5,5	5,4
1	7,7	7,7
1,5	9,3	9,4
2	10,7	11,0
2,5	11,5	12,4
3	11,9	13,5
3,5	12,1	14,8
4	12,3	15,9
4,5	12,4	16,9
5	12,4	17,6
pressione bar	portata L/min	

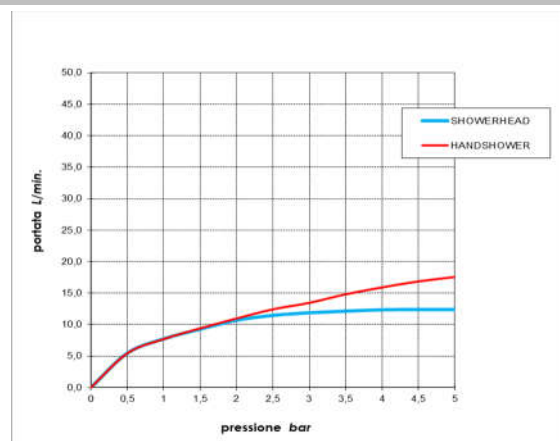

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	8 L/min
max	5 bar	17,5 L/min
consigliata recommended	2-3 bar	7 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	
Temperatura acqua calda Hot water temperature	

Materiali - Materials

Doccia B00250: Ottone verniciato con ugelli in silicone
Soffione I00595: Corpo e piastra superiore in acciaio inox AISI304 verniciato, diffusore in silicone, connessione in ottone
Flessibile A00258: Nylon retinato nero
Colonna: Ottone verniciato con supporto doccia in plastica
Miscelatore Z005124: Ottone verniciato

Handshower B00250: Varnished brass with silicone nozzles
Shower head I00595: Varnished stainless steel AISI304 Body and upper plate, silicone diffuser, brass connection
Hose A00258: Reinforced black nylon
Slide rail: Varnished brass with shower holder in plastic
Mixer Z005124: Varnished brass

Certificazioni - Certifications

B00250:



Showerhead I00595:



Conformità' - Conformity

Showerhead I00595 - EN 1112; **Mixer Z005124** - EN 817; **Hose A00258** - EN 1113;